


Спортивное оборудование

Romana 204.12.00

Паспорт
Romana 204.12.00 ПС

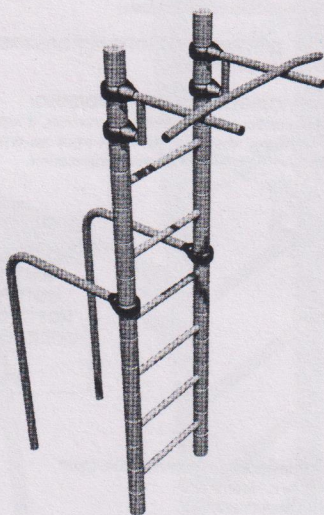

ЗАО «ЗАВОД ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

428037, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Монтажный проезд, 66
тел./факс (8352) 222-123

E-mail: romana@romana.ru, www.romana.ru.

СПАСИБО

за приобретение продукции нашего завода

Вниманию установщика

Необходимо произвести монтаж изделия в соответствии с Руководством по сборке и монтажу. После завершения установки передайте паспорт владельцу изделия. Пожалуйста, напомнимте владельцу о необходимости изучить инструкцию по безопасной эксплуатации.



Внимательно прочтите паспорт (далее - ПС) для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия.
Работы по сборке, разборке и установке изделия должны производить лица, располагающие необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией после изучения ПС.
ПС рекомендуется хранить в течение всего срока эксплуатации изделия

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Во избежание получения травм не допускается:

- присутствие и участие посторонних лиц при монтаже изделия;
- проведение регулировки изделия посторонними лицами;

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Не использовать оборудование не по назначению.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО:

Следить за тем, чтобы оборудование находилось в исправном состоянии, к игровому оборудованию не должны добавляться непредусмотренные конструкцией элементы, такие как (список этим не ограничивается): скакалки, веревки для белья, кабели и цепи, собачьи поводки, они могут стать причиной травм и удушья.



ВНИМАНИЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ, В КОНСТРУКЦИЮ
КОТОРОГО ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ НЕ
СОГЛАСОВАННЫЕ С ИЗГОТОВИТЕЛЕМ,
А ТАКЖЕ НАХОДЯЩЕГОСЯ В
НЕИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Наименование изделия: Спортивное оборудование Romana 204.12.00.
- 1.2 Предприятие-изготовитель: ЗАО «ЗИСО» г. Чебоксары.
- 1.3 Место установки: На открытых уличных площадках.
- 1.4 Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлено изделие: ГОСТ Р 55677-2013

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра		Таблица 1	
1 Габаритные размеры, мм	Длина (L)	Величина параметра	
	Ширина (B)	1556	
	Высота (H)	868	
2 Возраст пользователя, лет	2210		
3 Критическая Высота падения (для ударопоглощающего покрытия), мм	от 6 до 14		
4 Допускается установка ударопоглощающего покрытия из резиновой крошки, песка, древесных опилок или резиновой плитки, синтетического покрытия.	2100		
5 Масса нетто, кг. не более	ГОСТ Р EN 1177-2013 ГОСТ Р 52169-2012		
6 Масса пользователя, кг.	50		
7 Рост пользователя, мм	Не более 50		
8 Срок службы, лет	Не более 1800		
	5		

Romana 204.12.00

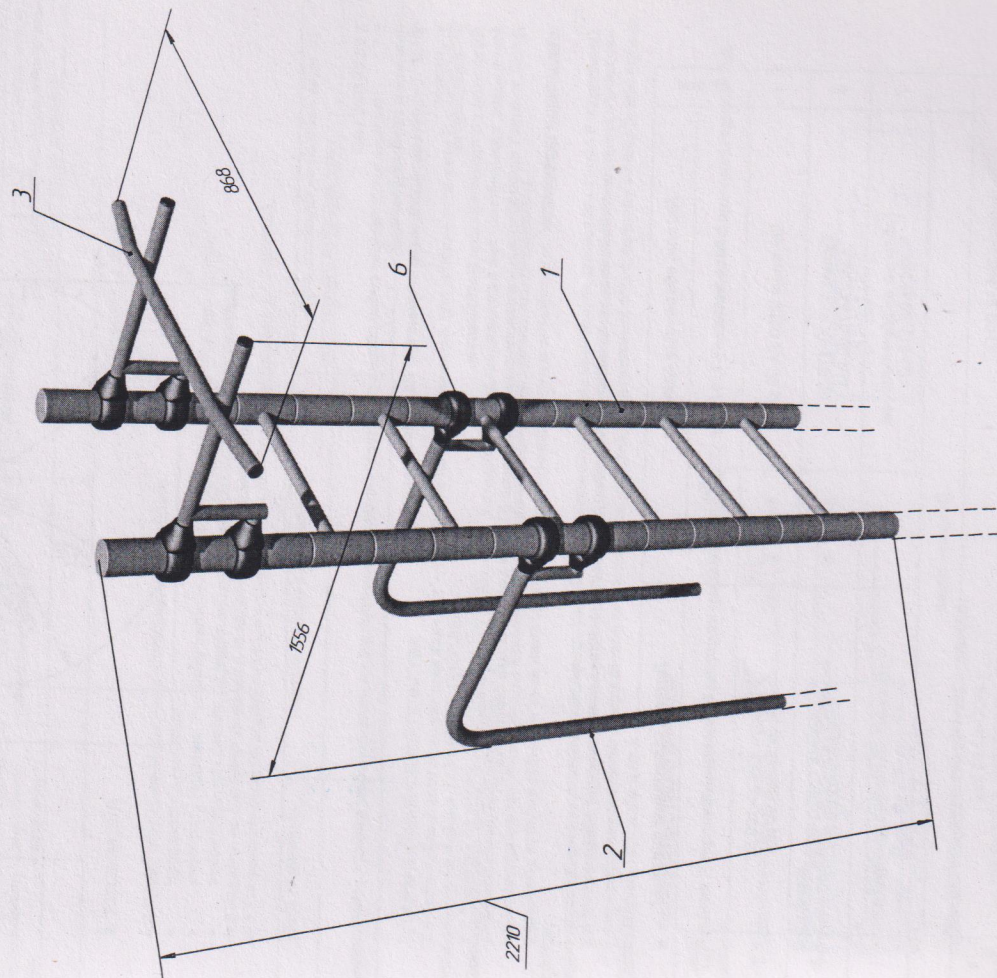


Рис. 1

Зона приземления

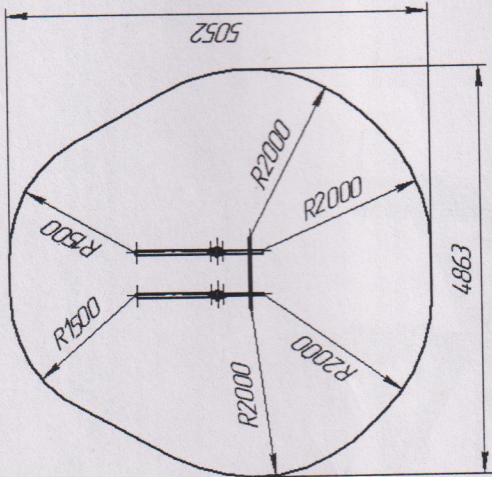


Рис. 2

3 УСТРОЙСТВО
3.1.1 Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию на металлических стойках, установленную в приямки и забетонированную.
3.1.2 Основными составными элементами Изделия являются:

- стойки;
 - перекладины.
- Сведения по применённым материалам.
Материалы, применённые при изготовлении деталей Изделия, разрешены к применению в продукции, предназначенной для детей, и имеют санитарно-эпидемиологические заключения (СЗЗ) и гигиенические сертификаты.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ
Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительские свойства продукции.

Таблица 2

№ п/п	Детали, сборочные единицы		№ поз	Детали, сборочные единицы		Кол. шт
	Наименование	Кол. шт		Наименование	Кол. шт	
1	Лестница 2100 Пз-39.50	1	2	Брус 1.ИСО-169.50 1.ИСО-169.50 ИМ	2	
3	Турник 1.ИСО-170.00 1.ИСО-170.00 ИМ	1	6	Обойма 1.ИСО-01.00 1.ИСО-01.00 ИМ	8	
7	Табличка информационная ИСО-02.119-02					
Документация						
Romana 204.12.00 ПС		1		1.ИСО-02.01 ИМ	1	

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортировка Изделия должна производиться автомобильным транспортом без упаковки в тару или в контейнерах согласно требованиям «Правил движения по дорогам России», «Общим правилам перевозки грузов автотранспортом».

5.2 До установки в рабочее положение Изделие хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

5.3 Условия хранения соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69.

Сведения о транспортировке			
Дата начала транспортировки	Дата окончания транспортировки	Подтверждающий документ (накладная)	Начальный/конечный пункты транспортировки

Сведения о хранении			
Дата начала хранения	Дата окончания хранения	Подтверждающий документ (накладная)	Место хранения

6. УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Перед отправкой Изделия на утилизацию необходимо:

- произвести демонтаж;
 - разобрать Изделие. Разборку выполнять в последовательности, обратной сборке;
 - рассортировать Детали по видам материалов, из которых они изготовлены.
- 6.2 Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.
- 6.3 Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.

Дата утилизации	Подтверждающий документ	Дата, должность и подпись лица, ответственного за утилизацию

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Гарантийный срок эксплуатации Изделия – 12 месяцев со дня реализации, при условии установки Изделия в микроклиматическом районе УХЛП (ГОСТ 15150-69).

7.2 Гарантия не распространяется на Изделия:

- поврежденные при перевозке покупателем;
- поврежденные при эксплуатации в результате умышленных действий третьих лиц (вандализм);
- дефекты, которые возникли из-за нарушения правил хранения, сборки и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте;
- не имеющие в паспорте отметок о приёме ОТК, упаковке и продаже изделия.
- в конструкцию которых внесены изменения, не согласованные с заводом-изготовителем
- лакокрасочное покрытие и порошковое покрытие поверхностей, подверженных естественному износу (перекладчины, лестниц, скамьи, подножки и пр.).

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие Romana 204.12.00 соответствует требованиям СТО-32.30.15-011-71030909-2019 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления 16.05.2015

Упаковщик
личная подпись, инициалы, фамилия
Укладчик-упаковщик
ОТК
личная подпись, инициалы, фамилия
VIN 203736

ЗАО «ЗИСО»
ОТК № 12

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.

Изделие упаковано в соответствии с конструкторской документацией.

Дата изготовления 16.05.2015
Упаковщик-кладчик упаковок
Алексеев А.И.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Изделие Romapa 204.12.00 подвешенного консервации на ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования» согласно требованиям нормативных документов

Консервацию провел _____
личная подпись, инициалы, фамилия

Дата консервации _____
Срок консервации _____

Дата консервации	Причина проведения работ и наименование документа, по которому проводилась работа. Краткое содержание работы	Наименование или условное обозначение предприятия (организации), производившего консервацию (расконсервацию) изделия	Дата, должность и подпись лица, ответственного за консервацию (расконсервацию)

11. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Торговое предприятие ООО «ЗИВЕК»

Продавец _____
личная подпись, инициалы, фамилия

Дата _____ 20 ____ г.

М.П.

12. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

12.1.1 Работы по сборке, установке Изделия должны производить лица, располагающие необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией после изучения Паспорта.

12.1.2 Установка Изделия должна производиться на ровной площадке свободной от насаждений. Необходимо удалить торчащие корни деревьев, элементы (куски) старых стоек и фундаментом, выступающих над землей и металлических частей, оставшихся от другого оборудования и т.д.

12.1.3 Установка Изделия должна производиться с учетом климатических условий региона.

12.1.4 Размеры минимального пространства для размещения оборудования и безопасные расстояния от оборудования до поверхности игровой площадки указаны на рис. 2.

12.1.5 Не допускается присутствие и участие посторонних лиц при монтаже Изделия.

12.1.6 Сборку производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в паспорте.

12.1.7 Необходимо удалить монтажный инструмент и приспособления перед вводом в эксплуатацию Изделия.

12.1.8 Необходимо удалить элементы упаковки перед вводом в эксплуатацию Изделия.

12.1.9 Установка Изделия должна производиться с учетом климатических условий региона, а именно:

- размещения Изделия должно производиться с соблюдением всех требуемых расстояний от ЛЭП, насаждений, зданий и сооружений, коммуникационных и коммунальных сооружений.

12.2 Подготовка к монтажу, инструменты и приспособления

12.2.1 Распакуйте Изделие.

12.2.2 Внимательно изучите инструкцию по монтажу.

12.2.3 Разложите комплектующие детали на заранее подготовленном месте (стол, участок земли).

12.2.4 Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваше Изделие.

12.2.5 В процессе сборки необходимы инструменты, указанные в таблице 3:

Наименование	Количество, шт.
Ключ гаечный S=13мм	1
Ключ гаечный S=17мм	1
Ключ шестигранный S=5мм, 13 мм	2
Строительный уровень	1
Фиксатор резьбы синий (удалитель)	1

12.2.6 Момент затяжки 7 кгс*м.

12.3 Последовательность сборки и установки Изделия.

12.3.1 Для установки Изделия подготовить фундамент:

- Подготовить приямки по схеме на рис. 3.
- Установить в приямки лестницу (поз.1), соединенную с брусками (поз.2) и выровнять согласно рис.3.
- Бетон фундамента – класса В15. Объем бетона – 0,16 куб. м

Инструкция по сборке и монтажу

1. ИСО-169.50 Брус
1. ИСО-170.00 Турник

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Обозначение	1. ИСО-169.50	1. ИСО-170.50
Габаритные размеры, мм	h, мм	1760
	b, мм	960
	L, мм	858
Вес брутто, кг, не более		

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

№ поз	Наименование Обозначение	Кол., шт.	
		1. ИСО-169.50	1. ИСО-170.50
1	Каркас 1. ИСО-169.50.01	1	-
	Каркас 1. ИСО-170.00.01	-	1
2	Отвод 1. ИСО-02.01	2	4
Инструкция по сборке и монтажу		1	

Инструкция по сборке и монтажу

1. ИСО-01.00 Обойма; 1. ИСО-02.01(-01) Отвод
1. ИСО-01.00 ИМ; 1. ИСО-02.01 ИМ


1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение		1. ИСО-01.00	1. ИСО-02.01(-01)
Габаритные размеры, мм	длина	122	65
	ширина	114	65
	высота	56	75
Вес брутто, кг, не более		0,5	0,2

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2 1. ИСО-01.00

№ п/п	Наименование	Кол-во	Рисунок	Масса элемента, кг.
1	1. ИСО-01.00.01 Полуобойма с обливкой	2		.2
2	ИСО-05.09 Штифт	2		.001
3	ДСК 05-012 Заглушка	2		0
10	Винт М8-6gx25.56.016 ГОСТ 11738-84	2		.02
11	Шайба 8 65Г 016 ГОСТ 6402-70	2		.001

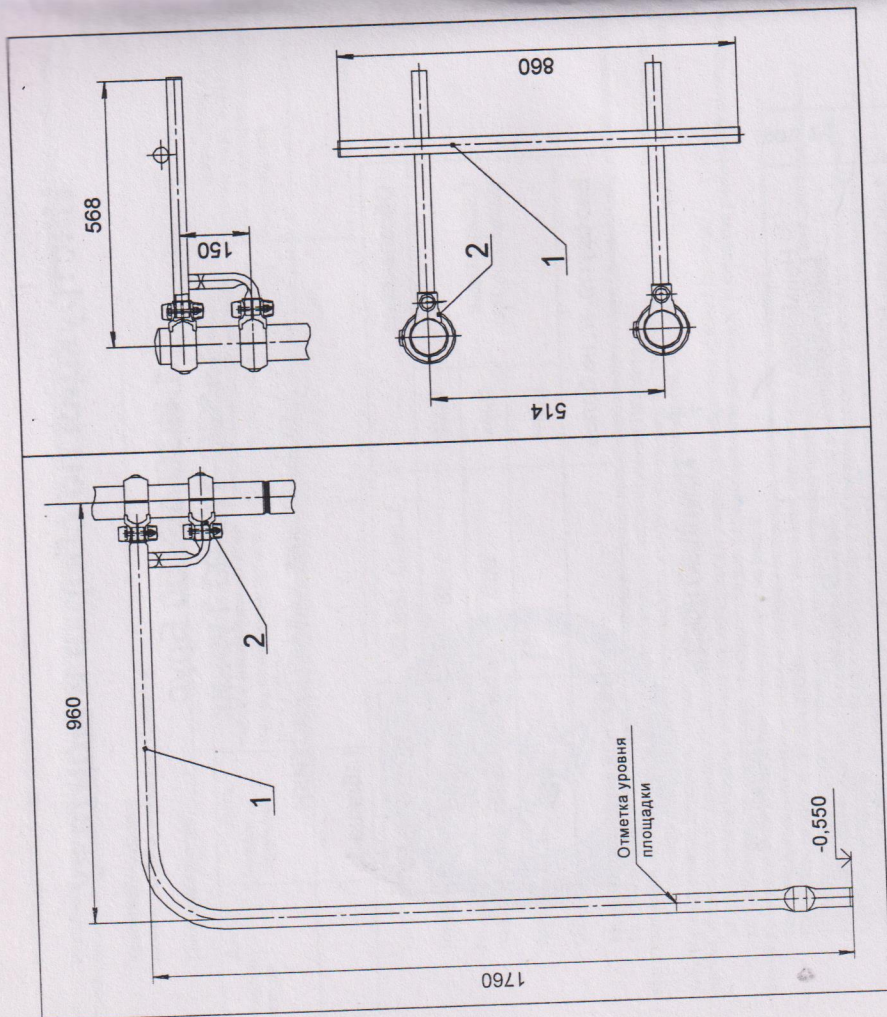

1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ И УСТАНОВКИ

Установить деталь поз.1 на стойки комплекса при помощи отводов поз.2.

Схема сборки отводов - по инструкции 1. ИСО-02.01 ИМ.



2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Турник 1. ИСО-170.00
Брус 1. ИСО-169.50
соответствует ГОСТ Р 52169 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «__» ____ 201__ г. Упаковщик _____

ОТК _____

Таблица 3 1. ИСО-02.01 и 1. ИСО-02.01-01

№ п/п	Наименование	Кол-во		Рисунок	Масса элемента, кг.
		1. ИСО-02.01	1. ИСО-02.01-01		
1	ИСО-02.07 Полуотвод	2	-		.1
1	ИСО-02.07-02 Полуотвод	-	2		.1
2	ИСО-05.16 Вкладыш	2	2		0
3	ИСО-05.08 Корпус	1	1		.01
4	ИСО-05.02 Заглушка	1	1		.003
10	Винт М8х60.А2 ISO 7380-2	1	1		.02
11	Гайка М8-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	1	1		.01
12	Шайба 8 65Г 016 ГОСТ 6402-70	1	1		.001
13	Шайба С.8.01.08.016 ГОСТ 11371-78	1	1		.002

3 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ И УСТАНОВКИ

Собрать и установить обоймы 1.ИСО-01.00 на стойке. Наживить винт поз.10 вручную, затем использовать электроинструмент.

γ

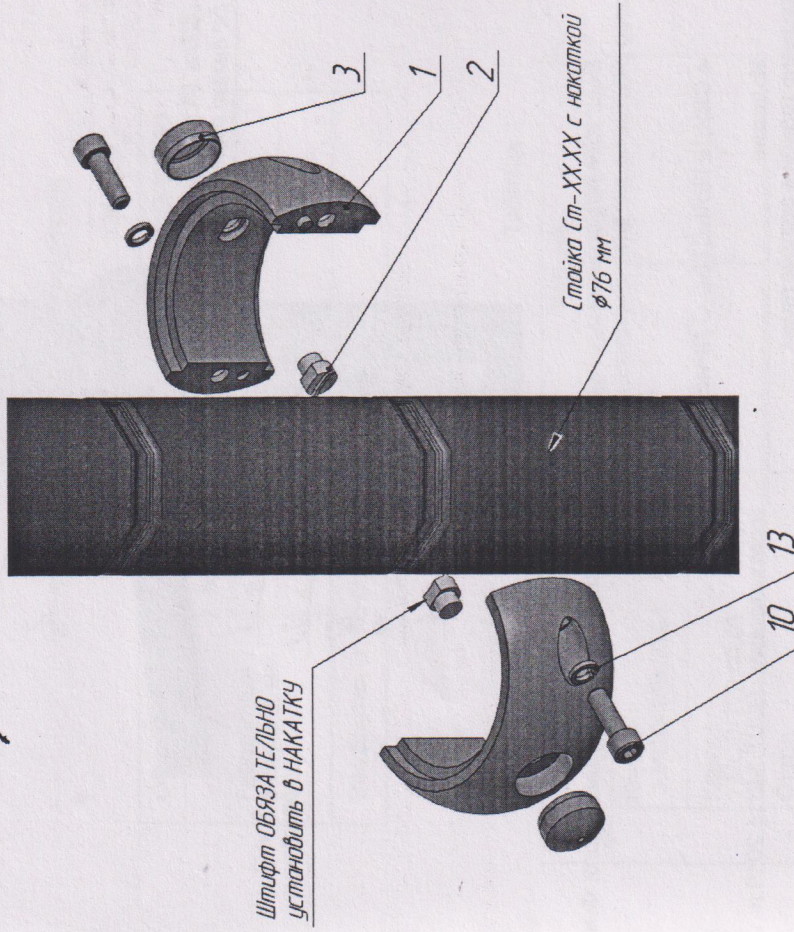


Рис.1

Собрать и установить отвод 1.ИСО-02.01(-01) на элементе встраиваемого оборудования и обойме.

Внимание! Винт должен проходить сверху вниз.

Инструкция по сборке и монтажу

- 1. ИСО-169.50 Брус
- 1. ИСО-170.00 Турник

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Обозначение	1. ИСО-169.50		1. ИСО-170.50
	h, мм	1760	246
Габаритные размеры, мм	b, мм	960	535
	L, мм	-	858
Вес брутто, кг, не более			

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

№ поз	Наименование Обозначение	Кол., шт.	
		1. ИСО-169.50	1. ИСО-170.50
1	Каркас 1. ИСО-169.50.01	1	-
	Каркас 1. ИСО-170.00.01	-	1
2	Отвод 1. ИСО-02.01	2	4
Инструкция по сборке и монтажу		1	

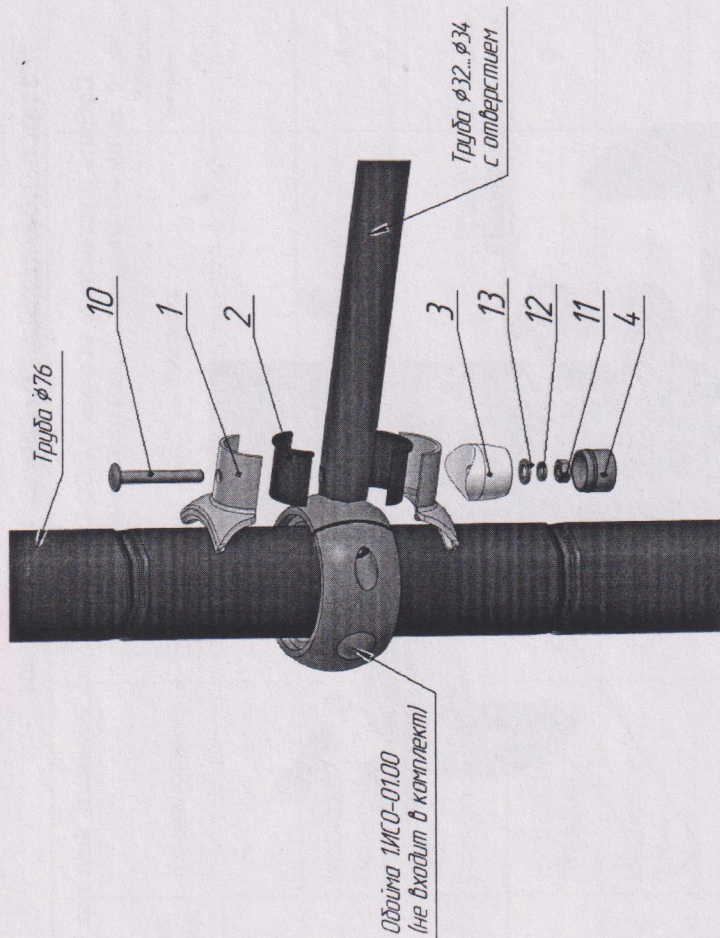


Рис.2

Весь крепеж установить с применением фиксатора резьбы удаляемого. Фиксатор резьбы не входит в комплект изделия!

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие _____ соответствует ГОСТ 34614.2019 и признано годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Упаковщик _____

ОТК _____

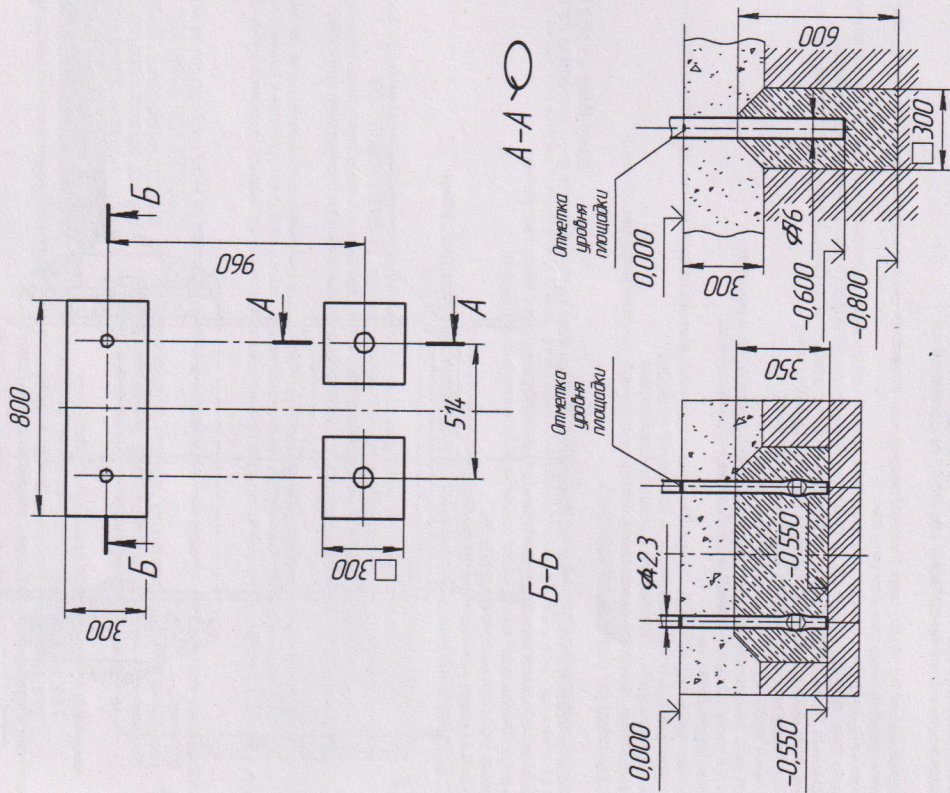


Рис. 3

12.3.2 Убедиться в сухости и прочности бетона.


12.3.3 Установку производить по метке заглубления, указанной на опорных стойках (метка в виде сварного шва или насечки, или отметки краской). Метка заглубления соответствует уровню площадки (верхняя поверхность ударопоглощающего покрытия).

12.3.4 ВНИМАНИЕ!!! При заливке бетона не допускать загрязнения изделия.



Внимание! Эксплуатацию изделия проводить только после полного застывания фундамента - не менее, чем через 14 дней.

12.3.5 На стойки лестницы (поз.1) установить турник (поз.3). Выставить на необходимую высоту (перестановка обойм (поз.6) на кольцевые канавки стойки с шагом 150мм), закрепить.
12.3.6 Установить информационную табличку (поз.7) на стойку у лестницы (поз.1).

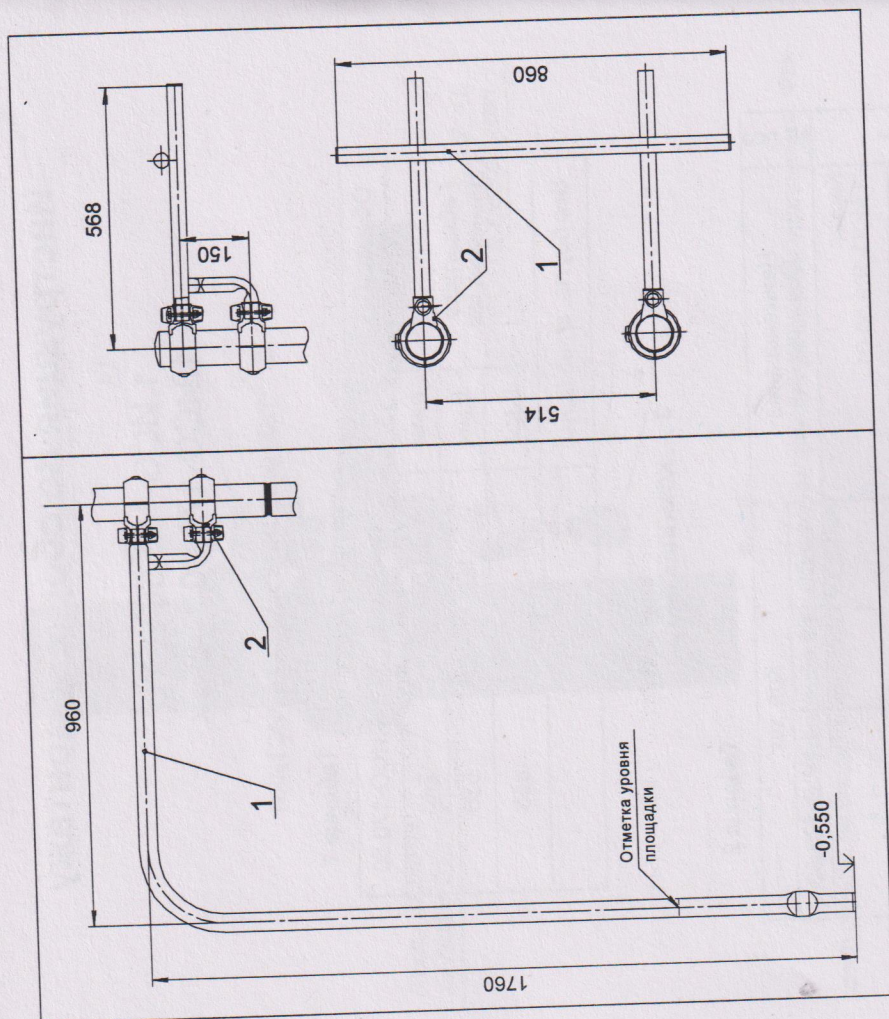

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ И УСТАНОВКИ

Установить деталь поз.1 на стойки комплекса при помощи отводов поз.2.


Схема сборки отводов - по инструкции 1.ИСО-02.01 ИМ.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Турник 1.ИСО-170.00
Брус 1.ИСО-169.50
соответствует ГОСТ Р 52169 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «___» _____ 201_ г. Упаковщик _____

ОТК _____

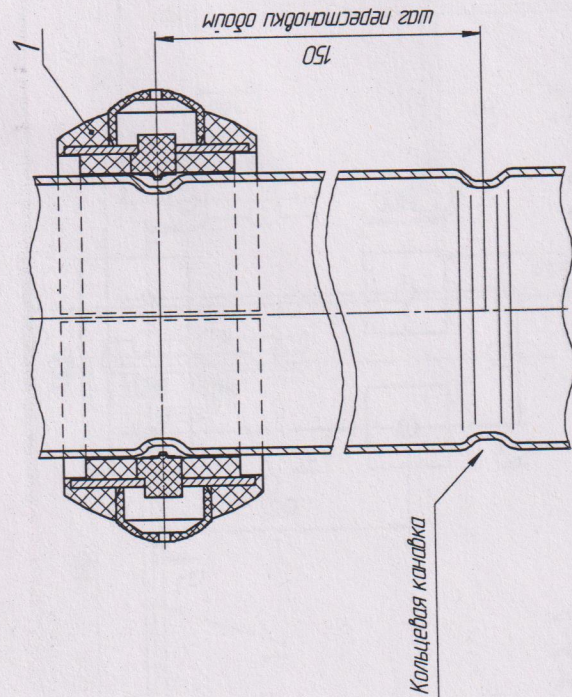

12.3.7 ВНИМАНИЕ!!! В зависимости от типа покрытия площади бетонных блоков может отличаться (смотрите ГОСТ Р 52169-2012).

13 ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 13.1. Изделие предназначено для пользователей от 8 до 14 лет.
- 13.2. **Внимание!** Занятия пользователей должны проводиться под наблюдением ответственных лиц.
- 13.3. Во избежание получения травм, на поверхности площадки не должно быть посторонних предметов.
- 13.4. В зоне приземления должно быть ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки). Критическая высота свободного падения указана в п.3, таблицы 1, Технических требований.
- 13.5 Разрешается эксплуатация изделия при температуре окружающей среды не ниже минус 30°С и не выше плюс 40°С.



ВНИМАНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ УДАРОПОГЛОЩАЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ПРИ ПАДЕНИИ.

13.6 При занятиях на ИЗДЕЛИИ на пользователях должна быть подходящая по размеру одежда и обувь. Исключить наличие на теле изделий, которые при занятиях могут непроизвольно зацепиться за детали Изделия и привести к травмам.

13.7 Для обеспечения безопасности эксплуатант разрабатывает и устанавливает информационные таблички или доски, содержащие:

- Правила пользования (указания в приложении) и возрастные ограничения при пользовании Изделием;
 - Номера телефонов для сообщения службы эксплуатации о неисправности и поломке оборудования;
 - Номера телефонов служб спасения, скорой помощи.
- В случае невыполнения мер безопасности и указаний по эксплуатации Изделия пользователь может получить травмы!



14 ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 14.1 Перед началом эксплуатации необходимо:
- Провести визуальный осмотр ИЗДЕЛИЯ;
 - Проверить целостность конструкции, наличие всех элементов ИЗДЕЛИЯ;
 - Проверить отсутствие посторонних предметов на оборудовании и в зоне приземления
- Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15 ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И РЕМОНТУ

- 15.1 Необходимо проводить ежедневный визуальный осмотр, который включает проверку:
- надежности крепления к фундаменту несущей конструкции;
 - целостности конструкции, наличия всех элементов ИЗДЕЛИЯ;
 - узлов крепления. При визуальном обнаружении ослабления крепежных соединений, произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент;
 - чистоты и внешнего вида поверхности площадки и оборудования;
 - соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности площадки;
 - на наличие выступающих частей фундамента;
 - на чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
 - на наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
 - на состояние ударопоглощающего покрытия (визуально оценить целостность, согласно документации на это покрытие и требований действующей нормативной документации на эксплуатацию ударопоглощающего покрытия)
- Обнаруженные во время осмотра неисправности должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то ИЗДЕЛИЕ должно быть закрыто для пользования.

15.2 Периодически, не реже 1 раза в месяц, необходимо проводить функциональный осмотр. Функциональный осмотр включает:

- Проверку устойчивости конструкции, прочность узлов крепления;
 - Проверку отсутствия смещения элементов ИЗДЕЛИЯ от положения при первоначальной установке;
 - Проверку затяжки резьбовых соединений: при ослаблении крепежных соединений, произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент.
- Все вышедшие из строя комплектующие элементы заменить аналогичными, произведенными на предприятии – изготовителе.

Запрещается самостоятельное изготовление и замена составных частей ИЗДЕЛИЯ.

Замену компонентов производить в соответствии с паспортом и инструкцией по монтажу. Необходимо закрыть доступ к эксплуатации оборудования (кроме стандартных изделий).

15.3 Проводить ежегодный основной осмотр.

Все вышедшие из строя комплектующие элементы заменить аналогичными, произведенными на предприятии – изготовителе.

Запрещается самостоятельное изготовление и замена составных частей Изделия.

15.4 Результаты технического состояния ИЗДЕЛИЯ и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в журнале, который заводится и хранится эксплуатантом (владельцем).

15.5 По результатам ежегодного основного осмотра составляют акт (приложение А ГОСТ Р 52301).

ВНИМАНИЕ!

- Назначение ответственного лица за эксплуатацию оборудования является обязанностью эксплуатанта.
- Регулярное выполнение требований вышеперечисленных регламентных мероприятий является обязанностью эксплуатанта.



АКТ

Осмotra и проверки оборудования

N _____ от " _____ " _____ 20 _____ г.

Город _____

Владелец _____

Адрес Установки _____

Характеристика поверхности площадки: _____

Учет технического обслуживания (ГОСТ Р 52301)

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, Ф.И.О. и подпись отв. лица

Сведения о ремонте (ГОСТ Р 52301)

Наименование элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Время наработки до ремонта, ч	Организация, проводившая ремонт	Должность, Ф.И.О. и подпись отв. лица
		Начало ремонта	Конец ремонта			

Сведения об учете неисправностей (ГОСТ Р 52301)

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправностей	Время работы от казавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акта рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

ПРАВИЛА
эксплуатации детской игровой площадки
ВНИМАНИЕ!

Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.
Перед использованием игрового оборудования следует убедиться в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

Назначение детского игрового оборудования:

- Детский игровой комплекс «Юниор»
 - Для детей от 7 до 12 лет
 - Для детей от 7 до 12 лет
- Канатная дорога
 - Качели, карусели,
 - качалка на пружине
- Спортивный комплекс
 - Для детей от 7 до 12 лет
 - Для детей от 7 до 12 лет
 - Для детей от 3 до 7 лет
- Детский игровой комплекс ИК - Г 44
 - Песочница, качалка-балансир,
 - качалка на пружине
 - Для детей от 3 до 7 лет

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!

На детской площадке

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и массой более 70 кг.
Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.
Выгуливать домашних животных.
Использовать игровое оборудование не по назначению.

Номера телефонов для экстренных случаев

Медицинская служба (скорая помощь)

Служба спасения

Служба эксплуатации

Ближайший телефон находится по адресу