


Предназначено для правильной сборки, установки и эксплуатации.

ПАСПОРТ

Спортивного оборудования «Стойка баскетбольная»

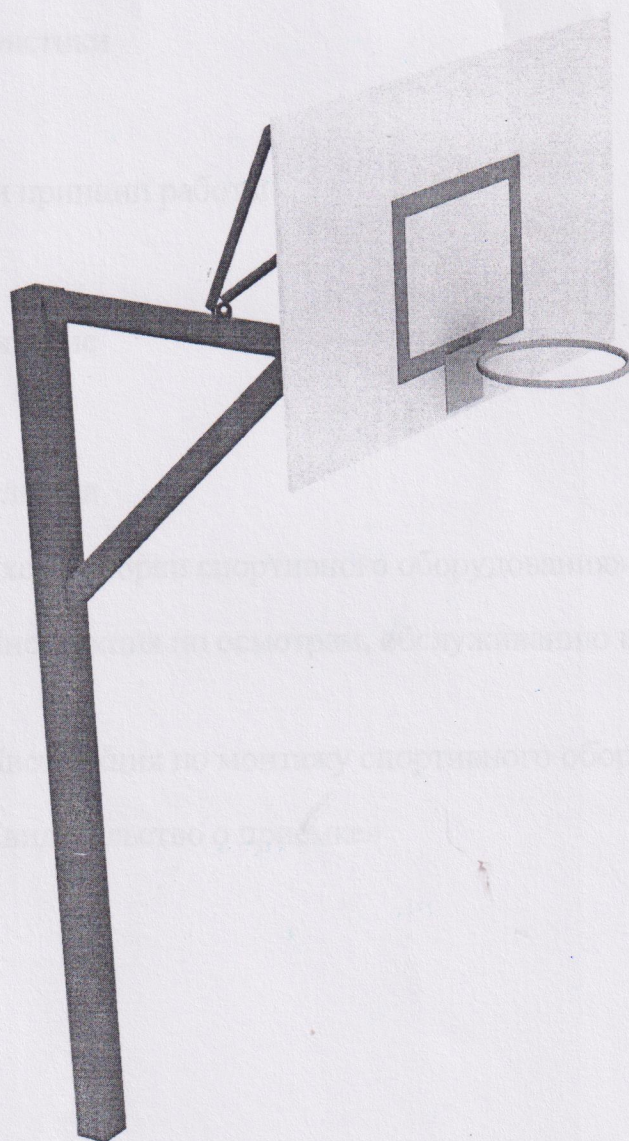

г. Иваново
2025 год

Руководство по эксплуатации.

Предназначено для правильной сборки, установки и эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Введение
2. Назначение
3. Технические характеристики
4. Комплект поставки
5. Устройство изделия и принцип работы
6. Меры безопасности
7. Техническое обслуживание
8. Уход
9. Гарантийные обязательства
10. Приложение №1 «Схема сборки спортивного оборудования»
11. Приложение №2 «Инструкция по осмотрам, обслуживанию и ремонту спортивного оборудования»
12. Приложение №3 «Инструкция по монтажу спортивного оборудования»
13. Приложение №4 «Свидетельство о приемке»

Приложение №4. «Свидетельство о приемке»

Спортивное оборудование - «Стойка баскетбольная»

Соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска 08.04.2025

Начальник ОТК _____



Копия верна

Адрес предприятия-изготовителя:

Адрес фирмы (организации) продавца


ИП Ветюгов А.Е.

Адрес: 153003, г. Иваново, ул. Зверева, дом 22, корпус 5, офис 25

тел.: 8 (4932) 577-021

Продукт обязательной сертификации не подлежит!

Приложение 1. «Схема сборки спортивного оборудования»

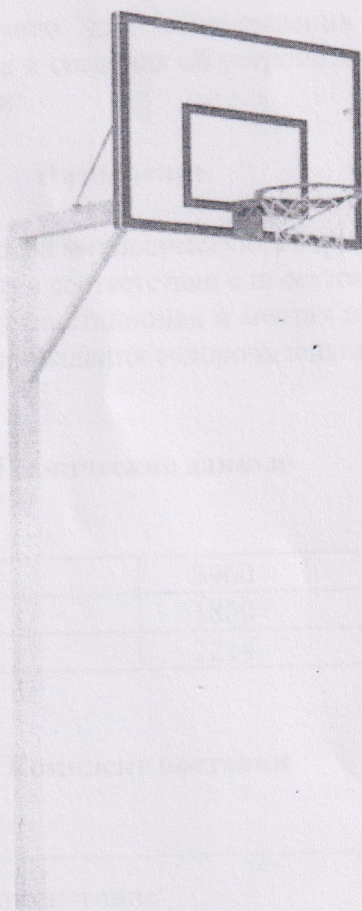

Приложение 3. «Инструкция по монтажу спортивного комплекса»

1. Стойка баскетбольная устанавливается на выровненную площадку, согласно «Схемы сборки спортивного оборудования» приложение №1.
2. С помощью уровня выставить горизонтальность стойки баскетбольной.
3. Опорный столб бетонируется на глубину 1000 мм.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

1. Введение.

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией «Стойки баскетбольной», а также содержит данные и сведения об устройстве изделия, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации.

2. Назначение.

Стойка баскетбольная представляет собой металлическую, сборную конструкцию.

Стойка баскетбольная устанавливается в соответствии с проектом на территориях дошкольных, школьных учреждений, в парках, дворах, на стадионах и местах общественного отдыха с целью создания спортивных зон, зон отдыха и проведения оздоровительных тренировок.

3. Технические данные

Основные размеры:

Высота, мм	3960
Ширина, мм	1800
Длина, мм	2214

4. Комплект поставки

В комплект поставки входят:

№	Наименование	Кол-во / Шт.
1	«Стойка баскетбольная»	1
1.1	Столб (стойка): проф. труба 100x100 мм	1
1.2	Щит баскетбольный 1800*1050 мм	1
1.3	Кольцо баскетбольное с сеткой	1
	Метизы, для крепления щита к опорной стойке	
2	Паспорт изделия	1

5. Устройство изделия и принцип работы

«Стойка баскетбольная» (Рис.1) размеры (L*b*h) 1800*2214*3960 мм.

Материалы: Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления и обработку швов, пластиковые заглушки на местах резьбовых соединений. Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. Выступающие крепежные элементы закрыты заглушками. Концы труб закрыты металлическими заглушками. Шероховатые поверхности, способные нанести травму, не допускаются. Сварные швы гладкие.

Комплектация: стойка – металлическая труба квадратного сечения 100*100 мм, в форме буквы Г с толщиной стенки 3,0 мм. Вынос стойки со щитом составляет – 1200 мм.

Щит баскетбольный выполнен из фанеры и стальной металлической рамы, толщиной – 18 мм. С нанесенной разметкой. Размер щита – 1800*1050 мм. Стальная рама выполнена из металлического каркаса профильной трубы 40х20 мм.

Баскетбольное кольцо: на щите установлена металлическая пластина размером 50х3 мм с баскетбольным кольцом, выполненным из круглого стального прута диаметром 20 мм.

Все стальные элементы перед покраской проходят пескоструйную обработку, грунтовку и в последствии окрашиваются порошковой краской в соответствии с требованиями ГОСТ 9.401. Поверхность стальных элементов очищена до 4-й степени по ГОСТ 9.402. Крепежные детали имеют защитное покрытие по ГОСТ 9.306.

Конструкция спортивного снаряда, покрыта атмосферостойкой порошковой краской, нанесенной методом электростатического напыления с последующим обжигом в печи.

Комплекс устанавливаются на уличных спортивных площадках путем бетонирования боковых стоек на глубину, достаточную для их устойчивого положения, удобной и безопасной эксплуатации.

Глубина установки оборудования – 1000 мм.

Оборудование для занятий воркаутом изготовлено в соответствии с требованиями технических условий ТУ 9619-001-30322942-2013.

Все стальные элементы перед покраской проходят пескоструйную обработку, грунтовку и в последствии окрашиваются порошковой краской в соответствии с требованиями ГОСТ 9.401. Поверхность стальных элементов очищена до 4-й степени по ГОСТ 9.402. Крепежные детали имеют защитное покрытие по ГОСТ 9.306.

Болтовые соединения удовлетворяют нормам ГОСТ 1759.0, ГОСТ 1759.4 и ГОСТ 18123; болты соответствуют требованиям ГОСТ 15589, ГОСТ 15591, ГОСТ 7796, ГОСТ 7798, ГОСТ 7805.

6. Меры безопасности.

Запрещается:

- использовать оборудование или площади под ним для хранения инвентаря или различных вспомогательных материалов и инструментов, не предусмотренных паспортом;
- эксплуатировать оборудование при наличии раскачивания;
- изменять или дополнять конструкцию оборудования;
- эксплуатировать оборудование не по назначению (не указанному в паспорте).

7. Техническое обслуживание.

Проводится технической службой ответственной организации за данное сооружение. О чем делается запись ответственного лица в журнале установленной формы для данной организации.

8. Уход.

Проводится технической службой ответственной организации. Для проведения этих работ допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

9. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие поставляемого оборудования требованиям, указанным в документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации оборудования – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или несоблюдении правил эксплуатации и хранения, указанных в данном паспорте.

Срок эксплуатации оборудования –

Приложение №2.

«Инструкция по осмотрам, обслуживанию и ремонту спортивного оборудования»

Проводится технической службой ответственной организации за данное сооружение. О чем делается запись в Приложение №4 паспорта «Учет технического обслуживания».

Ежемесячно перед проведением культурно – массовых мероприятий визуально проверять состояние прочности установки в зоне бетонирования. Не допускать раскачивания отдельных элементов спортивного оборудования в зоне бетонирования. Данные проверка выполняется визуально. В случае обнаружения дефектов – заменить дефектные элементы, используя оригинальные запасные части.